


MURO INVERTIDO




Transmitancia
 $U (W/m^2.K) = 1,72$
 Para un vidrio de baja emisividad.

Acabados
 Lacado colores
 Lacado imitación madera
 Anodizado

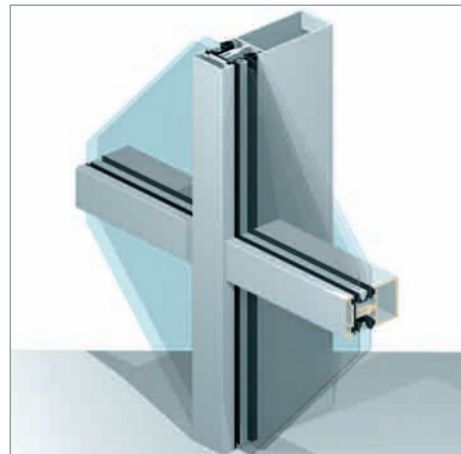



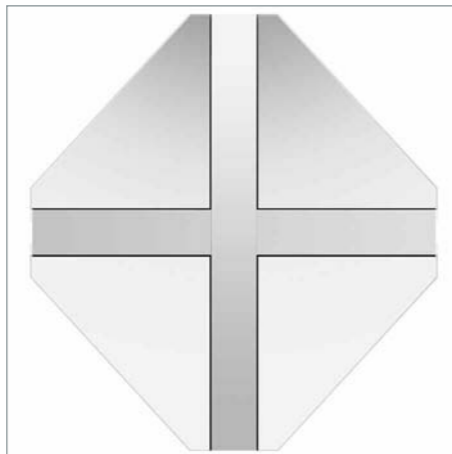

Acrilamiento:
 El vidrio recomendado es de luna exterior templada o de control solar.

Secciones vista interior	Espesor Perfilaría
Montante 52mm	2,1mm
Travesaño 52mm	2,1mm



Última generación de fachadas ligeras, cuya principal característica es la combinación de esbeltez de los perfiles (52mm de sección vista), con su resistencia frente a la acción del viento.

El acristalamiento se realiza fijando el vidrio a través de tapetas presoras de aluminio, tanto en vertical como en horizontal, de tal manera que la sección vista exterior, coincide con la interior, y su dimensión es de 52mm.

Posibilidades de apertura
 Projectante-oculta,
 Oscilo-batiente oculta,
 Practicable
 Oscilo-batiente,
 Projectante
 y Pivotante

